


ZPEVNĚNÍ, PROTISKLUZ A ÚPRAVY POVRCHU · NOSBRISS

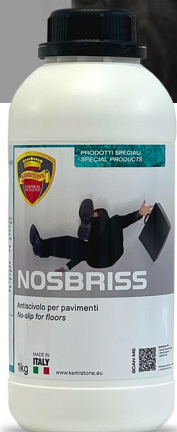

NOSBRISS

Protiskluzová úprava pro žulové a keramické podlahy

Vlastnosti

NOSBRISS je přípravek speciálně vyvinutý pro **protiskluzovou úpravu vnitřních i venkovních povrchů** ze žuly, beoly, křemence, slinuté keramiky, klinkeru, keramiky a glazovaných povrchů.

Účinně řeší problém kluzkosti způsobené přítomností vody, aniž by změnil fyzikální a mechanické vlastnosti ošetřeného materiálu.

Nevytváří povrchový film, ale působí přímo na strukturu kamenného podkladu, kde vytváří řízenou mikropórovitost, která **zaručuje správný protiskluzový účinek (GRIP)** i za přítomnosti vodního filmu.

Ošetření **výrazně nemění vzhled povrchu**, i když v závislosti na materiálu může způsobit mírnou změnu povrchové úpravy. **Je vhodný pro všechny povrchy, kde hrozí uklouznutí**, jako jsou podlahy, skluzavky, koupelny, wellness, okraje bazénů, vstupní haly, schodiště a průchody.

Obvykle stačí k dosažení optimálního výsledku jedna aplikace, vždy je však vhodné provést **předběžnou zkoušku k ověření doby působení** a estetického výsledku na konkrétním materiálu.



Zkouška protiskluznosti po ošetření přípravkem NOSBRISS.

ZPEVNĚNÍ, PROTISKLUZ A ÚPRAVY POVRCHU · NOSBRISS

Způsob aplikace

Před aplikací je nezbytné, aby byl **povrch dokonale čistý a suchý**.

Doporučujeme povrch předem umýt a odstranit nečistoty z pochůzí, zbytky cementu, tmelů, lepidel a případné stopy vosku, aby bylo zajištěno **rovnoměrné a účinné ošetření**. Kovové části, které jsou v kontaktu s ošetřovanými povrchy, je nutné chránit lepicí páskou a plastovou fólií.

NOSBRISS nanášejte přímo na povrch nízkotlakým ručním postřikovačem nebo běžnou konví, přípravek rovnoměrně rozložte a zabraňte jeho hromadění. Průměrná spotřeba je přibližně 100–150 g na m². **Nechte působit 5 až 10 minut, dobu vždy určete předběžnou zkouškou**, poté povrch důkladně umyjte a **všechny zbytky odstraňte** mokřím vysavačem. Vždy se doporučuje závěrečné mytí k odstranění veškerých stop přípravku.

Pokud je požadována vyšší protiskluznost, lze postup zopakovat. Doba působení a množství přípravku se liší podle tvrdosti a povahy ošetřovaného materiálu. Během práce dbejte na to, abyste nezanechávali stopy na sousedních neošetřených plochách. Po ošetření je povrch ihned pochozí.

Pro správnou údržbu lze běžné čištění provádět neutrálními čisticími prostředky bez obsahu vosku nebo speciálními přípravky, jako jsou BASICUM a PIACCASETTE, naředěnými vodou v doporučených koncentracích. Je nezbytné **nepoužívat leštící vosky, protože ruší protiskluzový účinek ošetření**.

Upozornění: před použitím důkladně protřepejte.

Vydatnost

Vydatnost se liší podle ošetřovaného povrchu.

Doporučení a vhodné povrchy

- NOSBRISS zaručuje **vynikající protiskluzový účinek na materiálech s vysokým obsahem oxidu křemičitého**, jako jsou žula, křemenec, terakota a keramika. Na uhlíkatých podkladech, jako je mramor a přírodní kámen, je účinnost mírná, někdy až nulová. Pro další informace doporučujeme kontaktovat naši technickou podporu.
- Při aplikaci používejte vhodné **osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)** (viz bezpečnostní list – SDS);
- V případě náhodného kontaktu okamžitě a důkladně opláchněte čistou vodou;
- **Nemíchejte s jinými chemickými přípravky.**



ZPEVNĚNÍ, PROTISKLUZ A ÚPRAVY POVRCHU · NOSBRISS

Aplikační nástroje



Manipulace a skladování

NOSBRISS musí být skladován výhradně v původních, neporušených a pevně uzavřených obalech, v suchých a dobře větraných prostorách při teplotách **od +5 °C do +30 °C**, mimo přímé sluneční záření a zdroje tepla. Za těchto podmínek si přípravek zachovává své chemicko-fyzikální vlastnosti **beze změny po dobu až 12 měsíců** od data dodání uvedeného na dodacím listu.

Překročení doporučené doby skladování automaticky neznamená, že je přípravek nepoužitelný; před použitím je však vhodné provést **předběžnou kontrolu kvality**, aby byla ověřena jeho vhodnost pro danou aplikaci.

Obecná upozornění

Před použitím je uživatel povinen seznámit se s vlastnostmi přípravku pečlivým prostudováním **etikety, technického listu a bezpečnostního listu (SDS)**, případně kontaktovat přímo výrobce. Je nezbytné důsledně dodržovat uvedené pokyny.

Doporučuje se vždy provést **předběžnou zkoušku** na malé ploše, aby se ověřila kompatibilita přípravku s podkladem a předešlo se nežádoucím výsledkům souvisejícím se způsobem aplikace nebo konečnou kvalitou ošetření.

Během použití:

- Uchovávejte obal **pevně uzavřený**, pokud se přípravek nepoužívá, a **mimo dosah dětí**;
- Zajistěte dostatečné **větrání prostoru** během aplikace i bezprostředně po ní;
- **Nejezte ani nepijte** při práci s přípravkem.

Poskytnuté informace a technické rady, ať už ústní nebo písemné, vycházejí z našich nejlepších znalostí a zkušeností a **nepředstavují žádnou záruku**, výslovnou ani implicitní, a to ani vůči třetím stranám.

Uživatel je odpovědný za přizpůsobení přípravku svým konkrétním potřebám a pracovním podmínkám; způsoby použití a typy ošetření jsou **plně v odpovědnosti kupujícího**.

Podle našich nejlepších znalostí garantujeme **stálou kvalitu výrobku** v souladu s našimi **všeobecnými obchodními podmínkami**. Jakákoli odpovědnost za škody jakéhokoli druhu je v každém případě **omezena výhradně na hodnotu dodaného a použitého zboží**.

Balení

Přípravek NOSBRISS je dostupný v následujících variantách balení:

- **6 × 1 kg lahve** (v kartonu)
- **2 × 5 kg kanystry** (v kartonu)
- **25 kg kanystry**
- **60 kg sudy**
- **1 000 kg IBC kontejnery**



Balení přípravku NOSBRISS splňuje požadavky předpisů OSN pro bezpečnou přepravu, včetně silniční (ADR), námořní (IMO) i letecké přepravy (IATA). Podrobné informace o bezpečné přepravě a specifických požadavcích naleznete v bezpečnostním listu přípravku (SDS).